



BIG BLUE® FILTER HUS


- Filterhus med stor kapasitet
- Tilkjengelig i 10" og 20" utførelse med ¾" , 1" eller 2" anslutning og
- Kan leveres med lufting i topp

Big blue filterhusene er laget i høykvaliets polypropylen og er beregnet for høy vanngjennomstrømning.

Filterhusene kan benyttes til alle våre spesial innsatser for vannrensing



BIG BLUE® Filterhus

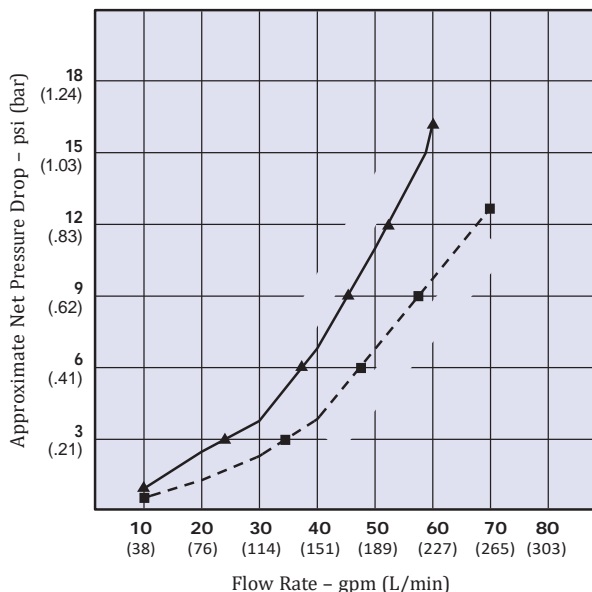

The 150233, 150234, 150235, 150236, 150237, 150238, 150239, 150240, 150467 and 150469 are Tested and Certified by NSF International to NSF/ANSI Standard 42 for material and structural integrity requirements only.

Spesifikasjon av hus og drifts data

Modell	Maks. dimensjon	Initial ΔP (psi) @ Flow Rate (gpm)
10" BB-3/4"	13-1/8" x 7-1/4" (333 mm x 184 mm)	2 psi @ 15 gpm (0.1 bar @ 57 L/min)
10" BB-1"	13-1/8" x 7-1/4" (333 mm x 184 mm)	1 psi @ 15 gpm (0.1 bar @ 57 L/min)
10" BB-1-1/2"	13-5/8" x 7-1/4" (346 mm x 184 mm)	1 psi @ 20 gpm (0.1 bar @ 76 L/min)
20" BB-3/4"	23-3/8" x 7-1/4" (594 mm x 184 mm)	2 psi @ 15 gpm (0.1 bar @ 57 L/min)
20" BB-1"	23-3/8" x 7-1/4" (594 mm x 184 mm)	1 psi @ 15 gpm (0.1 bar @ 57 L/min)
20" BB-1-1/2"	23-7/8" x 7-1/4" (606 mm x 184 mm)	1 psi @ 20 gpm (0.1 bar @ 76 L/min)

Materiale

- | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---|
| • Hus | Polypropylen | • O-Ring | Buna-N |
| • Topp | Polypropylen (HFPP) | • Maks temperatur | 100°F (37.8°C) |
| • Bunn sammensetning | 300-serie rustfritt, EPDM og polypropylen | • Maks trykk | #10BB – 100 psi (6.9 bar)
#20BB – 90 psi (6.2 bar) |

NB: Utstyret tåler ikke frost når det er fylt med vann



502 Indiana Avenue • P.O. Box 1047 • Sheboygan, Wisconsin 53082-1047
 Customer Service: 800-645-0267 • Fax: 888-203-7361 • supportspecialist@pentekfiltration.com
 International: 920-457-9435 • Fax: 920-457-2417 • international@pentekfiltration.com
www.pentekfiltration.com



Printed in U.S.A. 01/04 310053

